



Terrassenüberdachung mit innovativem lichtdurchlässigem Tuch. Minimalistische Terrassenüberdachung mit wasserabweisendem Sonnenschutz-Screendach Die stilvolle und minimalistische Überdachung Lapure besteht aus einem windfesten und wasserabweisenden Sonnenschutz-Screendach, das auf eleganten und diskreten Aluminiumpfosten ruht (ohne störende Querverbindungen) und an einer bestehenden Fassade verankert wird.

**Funktionsweise von Lamellendächern:** Das Dach besteht aus stranggepressten Aluminiumlamellen, die gedreht werden können, um je nach Bedarf Sonnenschutz und Lüftung zu regeln. Die stranggepressten Aluminiumlamellen sind bis zu 150° drehbar. So bestimmen Sie selbst, wie viel Sonnenschutz und/oder Lüftung Sie benötigen. Die Bedienung der Lamellen mit einem Funkhandsender ist denkbar einfach. In geschlossenem Zustand ist das Dach wasserabweisend. Über integrierte Wasserkanäle wird das Regenwasser zu den Stützpfeuern abgeführt. Die Wasserabfuhr funktioniert auch beim Öffnen der Lamellen nach einem Regenguss, damit die Terrassenmöbel geschützt und trocken bleiben. Ihre elegante, leichte Formgebung und die Verfügbarkeit in allen RAL-Farben machen die Lamellendächer für jeden Baustil geeignet: zeitgemäß, klassisch oder modern.

**Vorteile:**

- Sonnenschutz
- Belüftung
- Wasser auf den Lamellen wird seitlich abgeführt
- Einfache Bedienung
- Geräuschloser Betrieb
- Qualitativ hochwertige Verarbeitung
- attraktives Design
- Koppelbar
- Optional mit Beleuchtung, Heizung, Lautsprechern etc. möglich

Sitzplatzverglasungen  
Balkonverglasungen


HighGlass GmbH  
Im Wingert 36a  
8049 Zürich

T +41 44 340 04 17  
F +41 44 340 04 18

Info@highglass.ch  
www.highglass.ch


**Lagune**

1500 mm ≤ B [T] ≤ 4000 mm




Basismodell 1

4000 mm ≤ B [T] ≤ 6000 mm

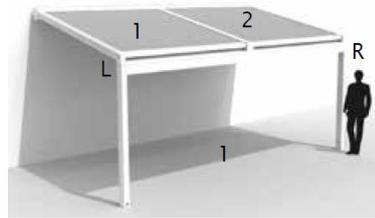


Basismodell 2

6000 mm ≤ B [T] ≤ 8000 mm

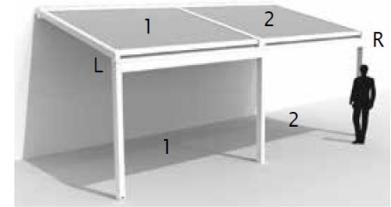


Basismodell 3

8000 mm ≤ B [T] ≤ 12000 mm

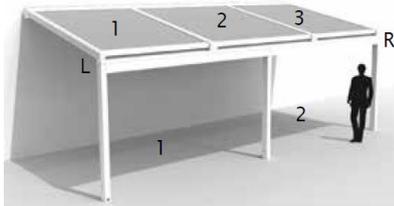

Basismodell 4



Integrierte Wasserabfuhr



Integrierter Wasserablauf



An der dahinterliegenden Konstruktion (standardmäßig)

Anbringungssituation 1



An der dahinterliegenden und der linken Konstruktion

Anbringungssituation 2



An der dahinterliegenden, linken und rechten Konstruktion

Anbringungssituation 3



Seiten mit Glasschiebern / Screens /



Crystal-Tuch

**Technische Eigenschaften**

- Abm. BxT bis 6000 x 6000 mm
- Durchgangshöhe H bis 2500 mm
- Koppelbar bis 12 m Breite
- Neigungswinkel 10° bis 35°
- Pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhältlich
- mit Regen-/Wind-Sensor möglich
- Beleuchtung, Heizung und Lautsprecher integrierbar

**Lagune Pur**




Mit Endpfosten




Mit versetzten Pfosten



Pfosten-Kombination



Wasserablauf mit Endpfosten



Wasserablauf mit versetzten Pfosten

**Technische Eigenschaften**

- Abm. BxT bis 4000 x 5000 mm
- Durchgangshöhe H bis 2900 mm
- Koppelbar bis 8 m Breite
- Neigungswinkel 10° bis 35°
- Dachauskragung bis max. 1 m
- Pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhältlich
- mit Regen-/Wind-Sensor möglich